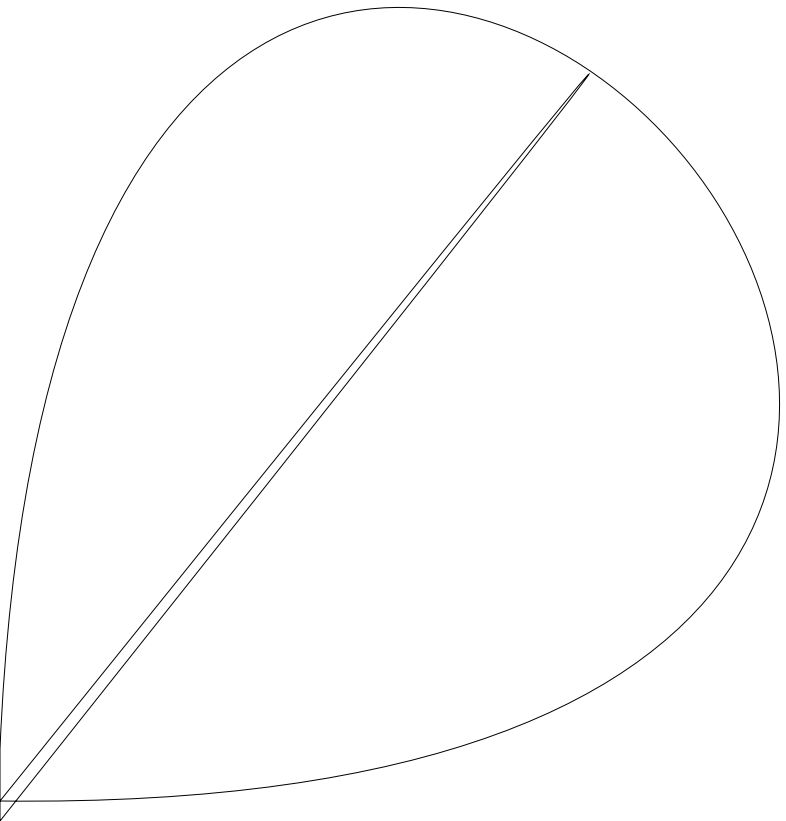

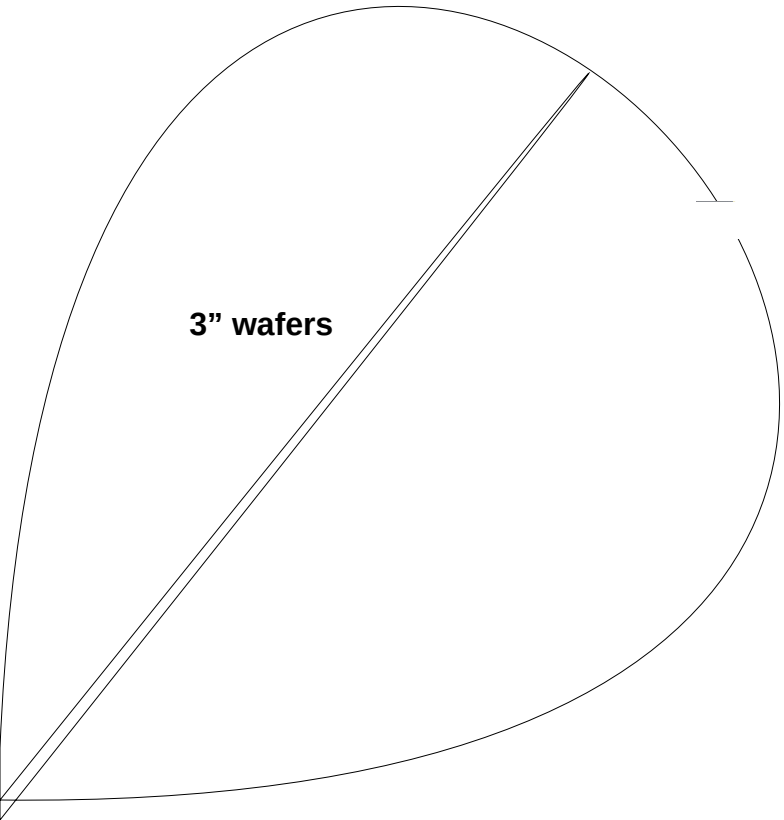
3” wafers

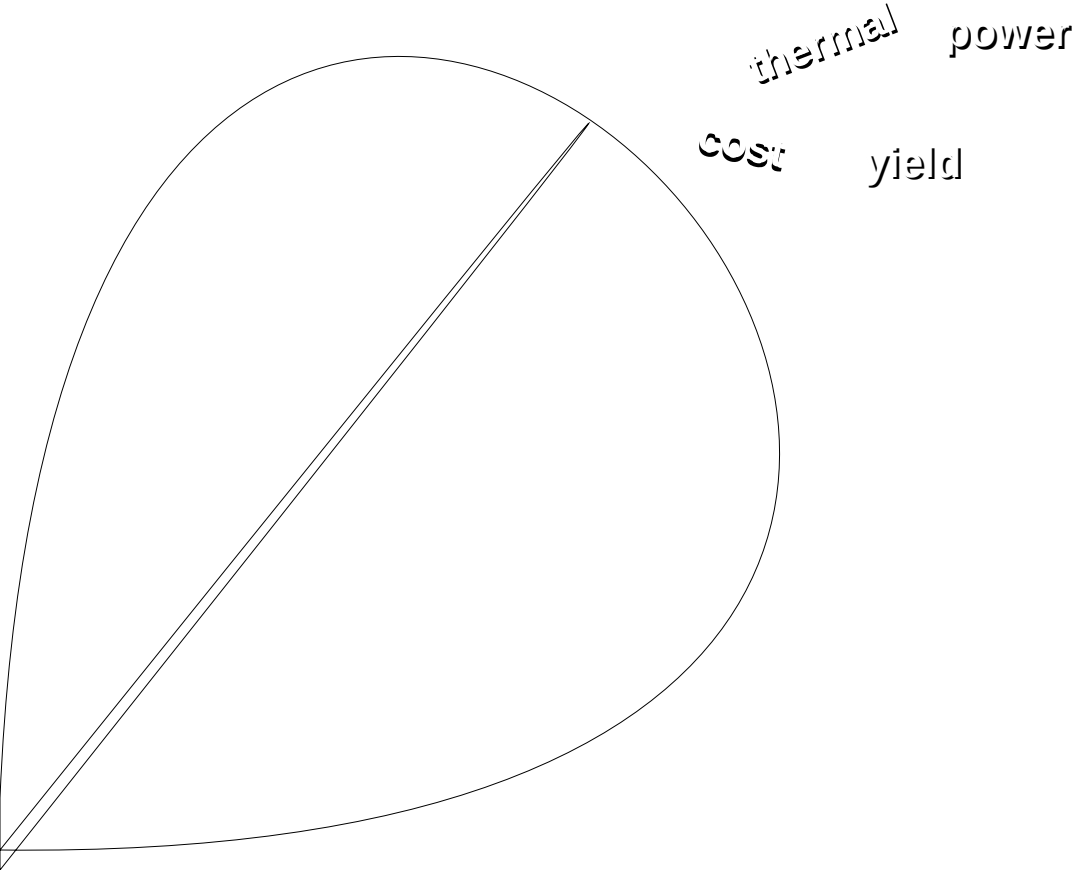
thermal
power
cost
yield

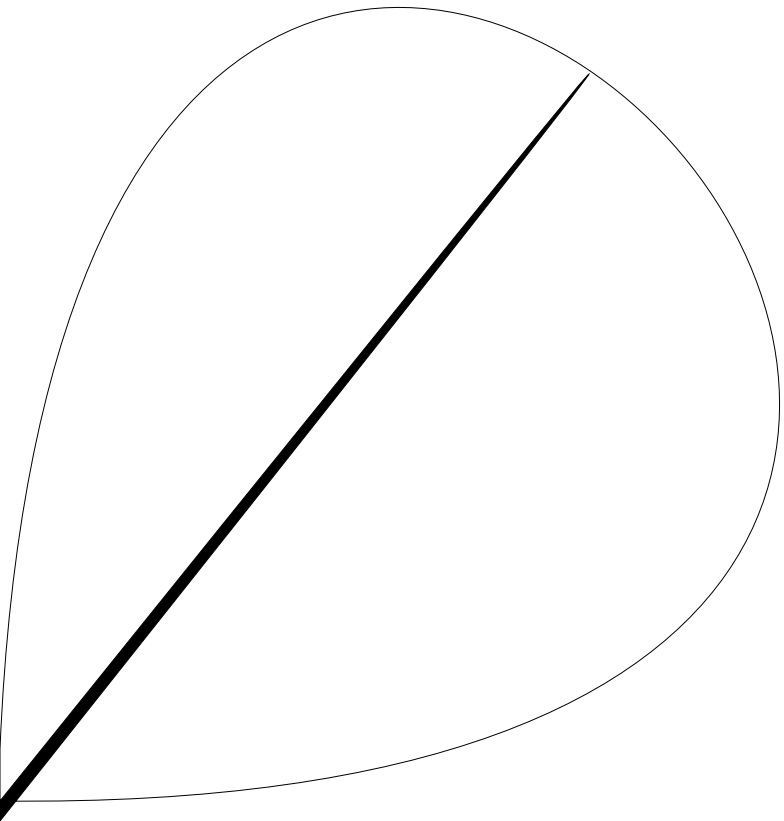

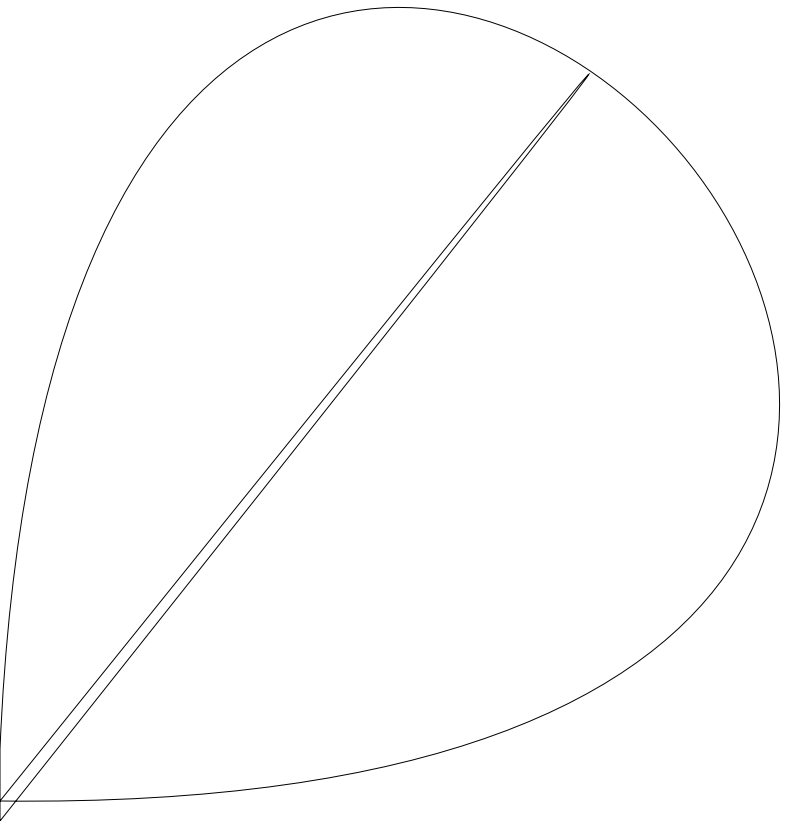

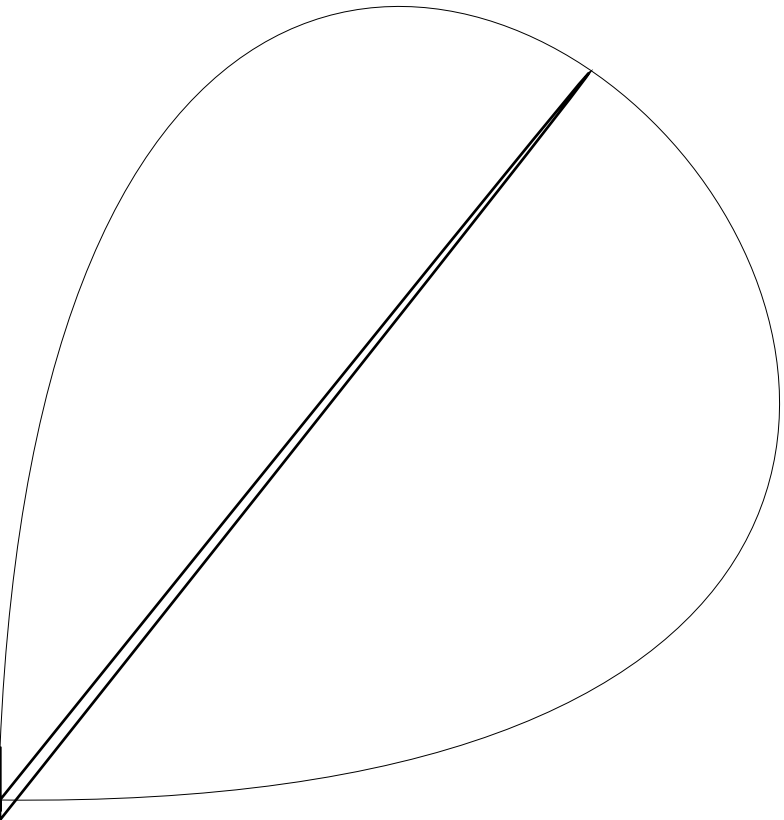

23-40 GHz LO AMP

46 GHz LO AMP

23-40 GHz DOUBLE BALANCED MIXER



30-100 GHz MMDA

36-45 GHz LO AMP

30 GHz OSCILLATOR

21-37 GHz GB

92 GHz SOURCE CONVERTER

92 GHz X2 FET MULTIPLIER

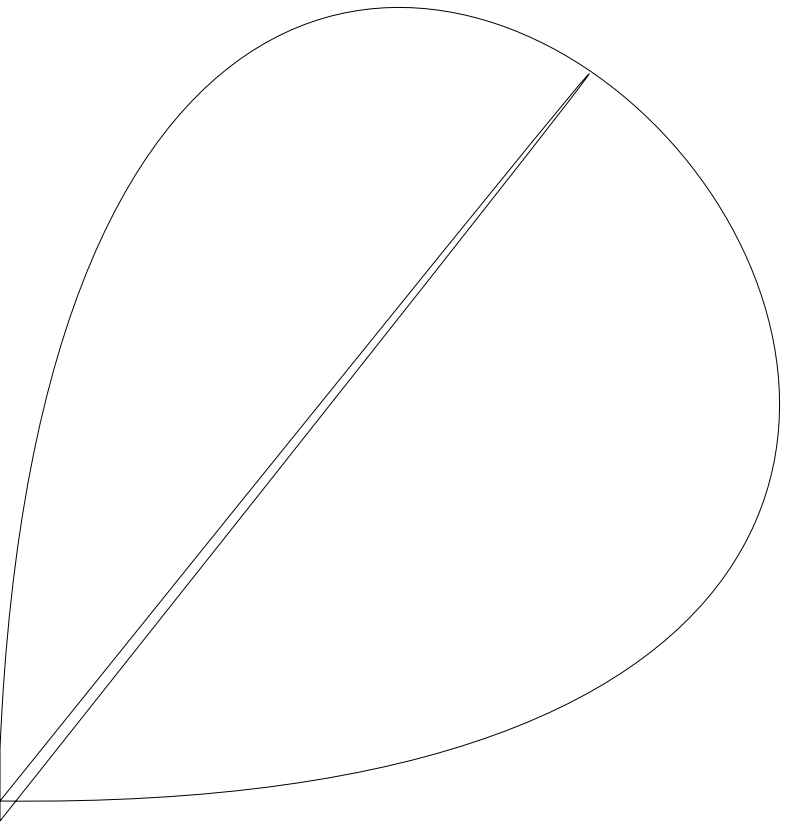
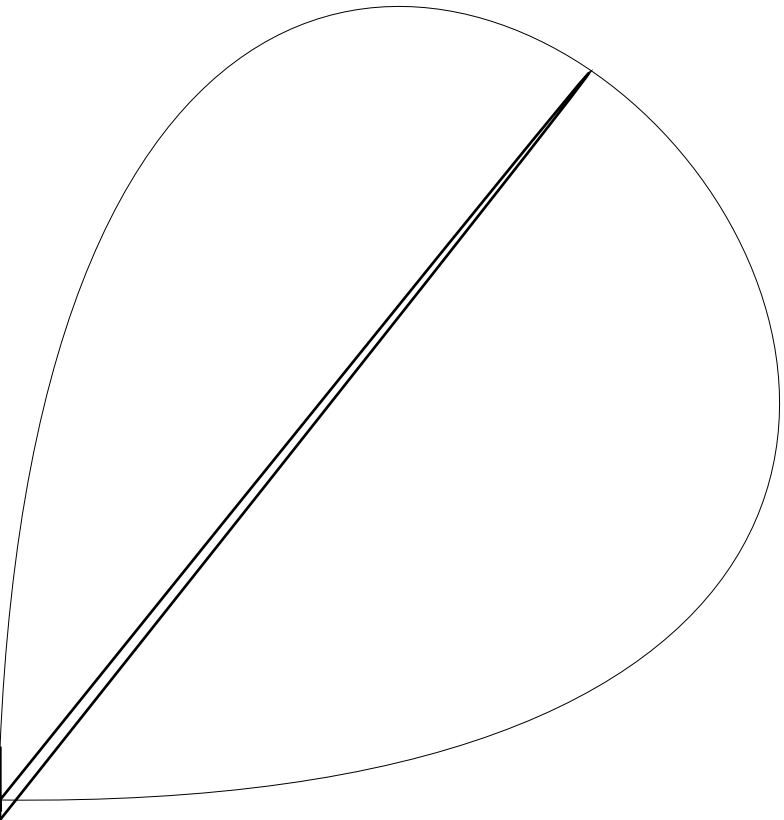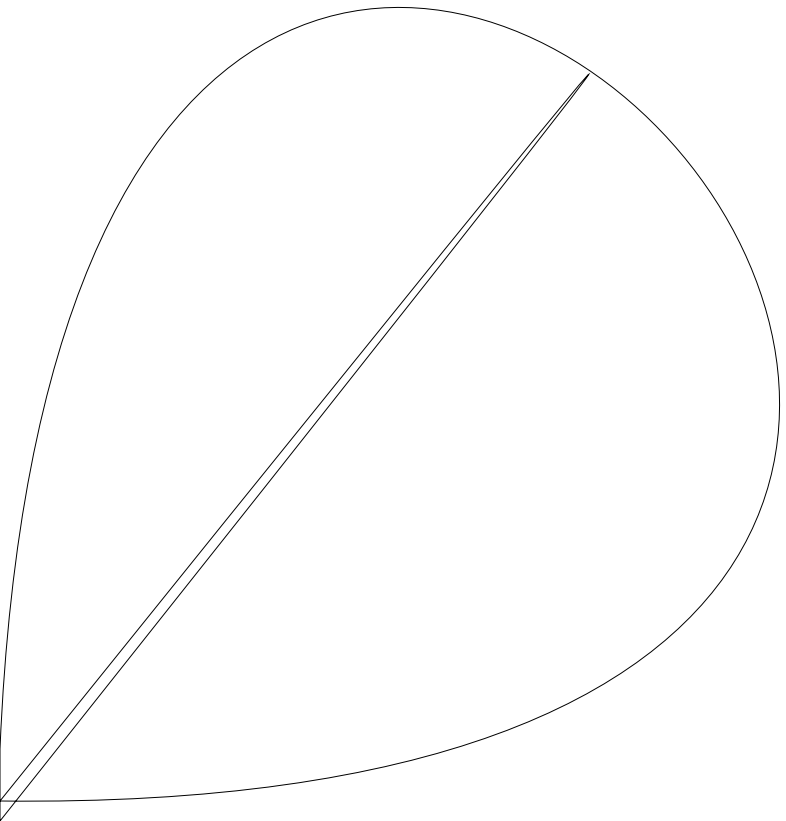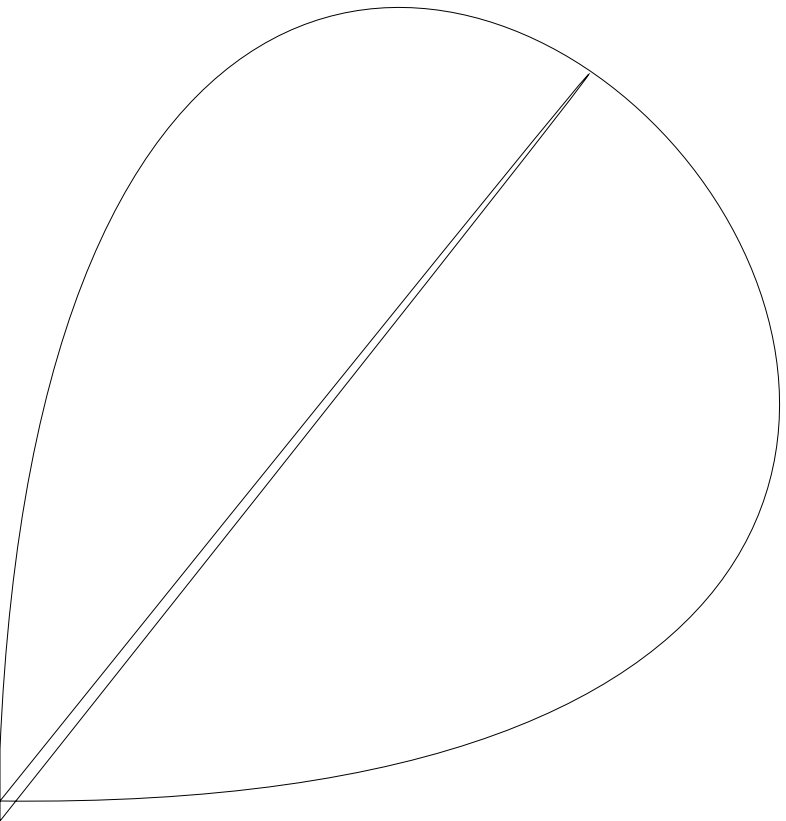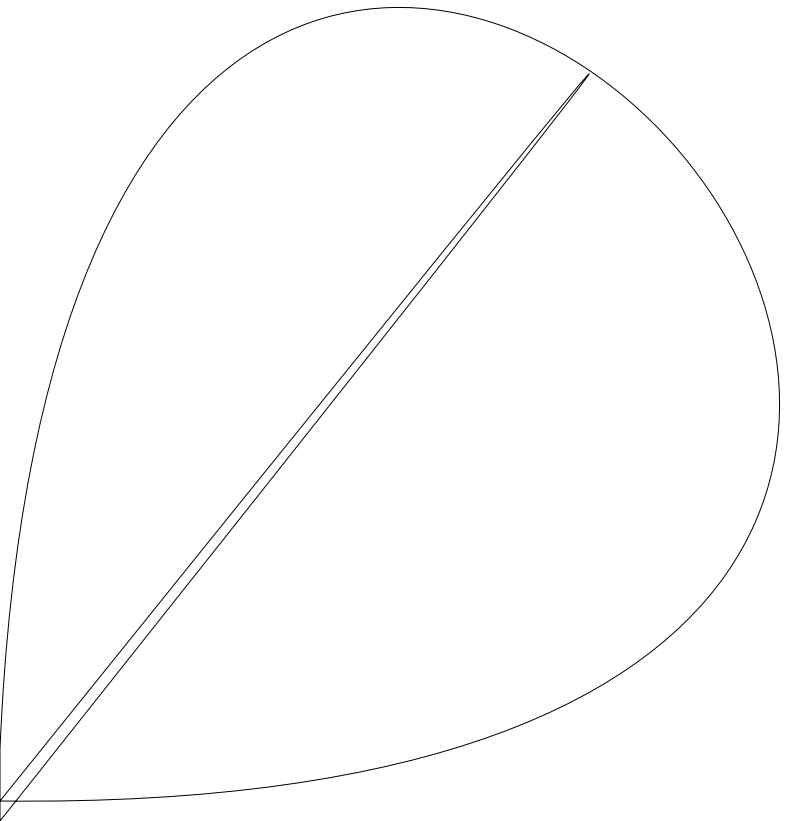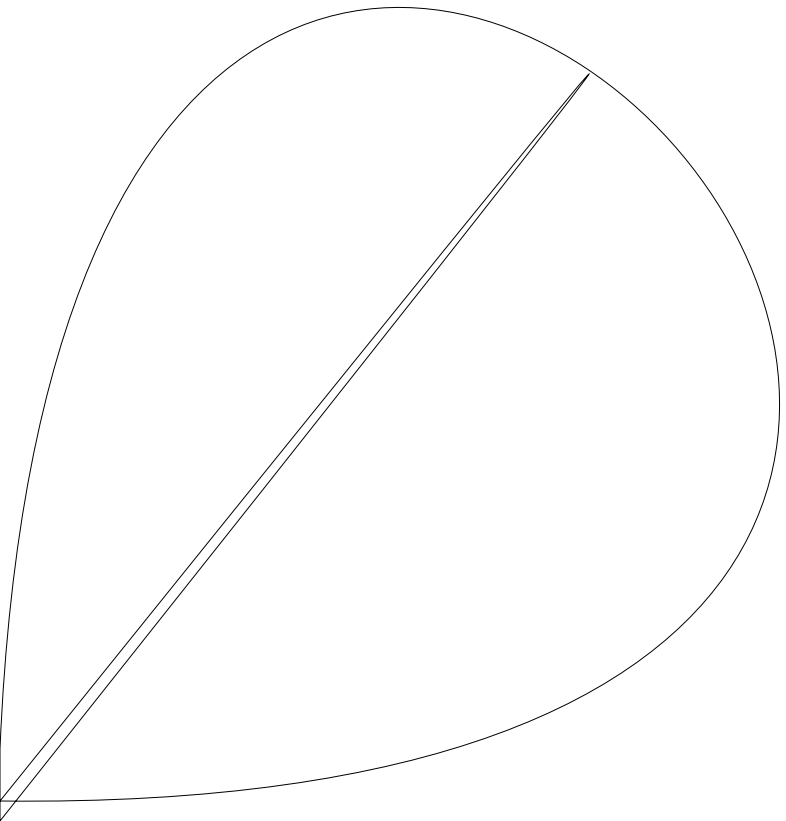
3-Port **4-Port** **5-Port**